



세상을 바꾸는 에너지 솔루션 기업

# 2026 캐리어 종합 카탈로그



에너지소비효율  
1등급

전문점



\* AI 및 에너지소비효율 1등급 제품은 세부 스펙을 참고해주세요.

# 인류 최초의 에어컨을 발명한 캐리어 120여 년의 혁신

캐리어의 압도적 기술이 우리의 일상을 변화시킵니다.  
보이지 않는 공기와 에너지까지 세심하게 설계해  
쾌적함은 채우고, 낭비는 덜어냅니다.  
생활과 비즈니스에 최적화된 에너지 솔루션을 만듭니다.

세상을 바꾸는 에너지 솔루션 기업, 캐리어



## Contents

04  
AI 에어 솔루션

06  
고효율 에너지 솔루션

08  
에어컨  
냉난방기

16  
주거환경 & 유지관리  
최적화 솔루션

18  
시스템에어컨  
시스템냉난방기

26  
공기청정기

28  
제습기

30  
전문가전

쾌적함을 아는 기술

# AI 에어 솔루션

움직임에 섬세하게 반응하는 스마트 AI 솔루션,  
나의 생활에 최적화된 에어솔루션까지.  
쾌적함을 예측하여, 맞춤형으로 완성합니다.

AI 에어컨은 결국 캐리어



### P.M.V — Predictive Mind Value™

캐리어 AI의 핵심 알고리즘, P.M.V는 열환경의 6가지 인자(기온, 기류, 습도 등)에 의한 영향을 종합해 열적 쾌적감을 평가하는 열적표준지표(Predicted Mean Vote)로 캐리어 에어컨에 적용되었습니다. 최적의 쾌적함을 제공하는 P.M.V는 학습된 빅데이터 기반, 에어컨 스스로 실내온도 등을 감지하고 이를 종합적으로 판단해 자동으로 열쾌적도를 설정합니다.

### AI 에어 센스

사용자의 인체 활동량을 감지하는 레이더 센서로 최적의 온도 조절과 18단계의 풍량을 자동으로 제어합니다. 활동량에 따른 환경감지 분석으로 최적의 공간구현이 가능합니다.

\* 적용 제품 : 디오피스+ 프리미엄

### AI 콤포트 제습


AI가 실내온도 및 습도에 의해 계산된 노점온도와 열교환기 온도차를 기준으로 에어컨을 자동 제어, 설정온도보다 너무 춥거나 덥지 않도록 최적의 제습을 구현합니다.

### 환경 맞춤 AI 운전

온도가 높을 땐 최대 풍량으로 '집중 냉방'을, 설정 온도 도달시 '간접 냉방'으로 자동 전환되어 편안한 환경을 제공합니다.

### 세계 최초 18단 에어컨트롤

섬세한 아이바람부터 강력한 터보바람까지 온가족 취향 맞춤 바람 단계 설정이 가능합니다.

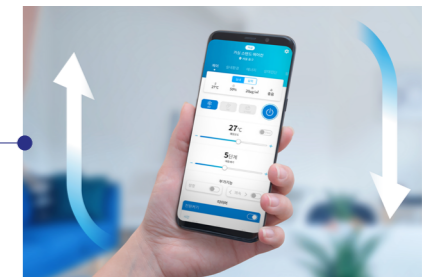

\* 위의 설명된 기능은 제품별 상이하게 적용되어 있어, 구매 전 확인해 주세요.



# 더 적게 쓰고, 더 잘 쓰게 하는 기술 고효율 에너지 솔루션

에너지를 더 현명하게, 합리적으로 소비하도록,  
지속 가능한 선택을 일상에서 실현합니다.

## 에너지소비효율 1등급


고효율 에너지 솔루션으로 전기요금 절감은 물론  
지속가능한 에너지 소비를 가능하게 합니다.



## 에너지 모니터링

전용 어플리케이션을 사용하여 일간, 주간, 월간 소비  
전력량을 체크해 효율적인 에너지 사용이 가능합니다.

\* 적용 모델 : 스마트폰 제어(Wi-Fi) 기본 및 옵션 제품

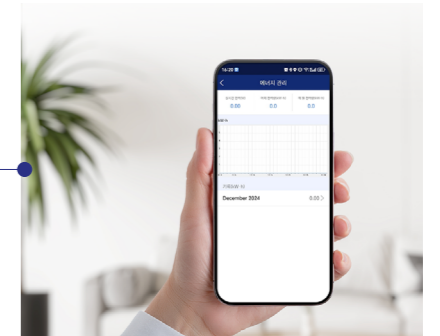

## 에너지 절감 모드

압축기와 팬을 자동 제어해 전력 소비 절감이  
가능합니다.

- 에코 모드 : 압축기와 팬을 자동으로 제어,  
8시간 운전 후 자동 전원 OFF
- 기어 모드 : 기본 설정 대비  
최대 50%, 75%의 용량만 사용
- 절전 모드 : 제품별 절전 냉방·난방·냉방 모드  
사용 중 온도와 팬을 자동 제어



\* 위의 설명된 기능은 제품별 상이하게 적용되어 있어,  
구매 전 확인해 주세요.

## The Opus 에어컨

일반형

냉방



라이트 그레이 AI  
1φ×220V

SINGLE	2+1	2+1 벽걸이
EASB-0161RHAMD	EASB-0161RHAMDG	AARB-0061CAWMD
EASB-0181RHAMD	EASB-0181RHAMDG	AARB-0061CAWMD
EASB-0161RAAMD	EASB-0161RAAMDG	AARB-0061FAWMD
EASB-0231RAAMD	EASB-0231RAAMDG	AARB-0061FAWMD



모델명	EASB-0161RHAMD	EASB-0181RHAMD	EASB-0161RAAMD	EASB-0231RAAMD	AARB-0061CAWMD (2+1 벽걸이)	AARB-0061FAWMD (2+1 벽걸이)
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	52.8	58.5	52.8	75.5	18.7	18.7
정격능력 (W)	6,500	7,200	6,500	8,300	2,300	2,300
정격소비전력 (kW)	1.55	1.75	2.90	2.90	0.70	0.70
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	390 × 1,915 × 280	390 × 1,915 × 280	390 × 1,915 × 280	390 × 1,915 × 280	806 × 200 × 296	715 × 285 × 194
에너지소비효율등급	1	1	3	4	-	-
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
사계절 독립 원터치 제어	냉방 / 제습	○	○	○	○	-
	공기 청정    극세사 프리 필터	○	○	○	○	-
편의 기능	18단계 바람 세기 조절	○	○	○	○	-
	PMV 운전	○	○	○	○	-
	환경 맞춤 AI 운전	○	○	○	○	-
	비밀 억제 운전	○	○	○	○	-
	온도 / 습도	○	○	○	○	-
	자동 건조	○	○	○	○	-
열교환기 동결 세척	○	○	○	○	-	
스마트 기능	음성 인식 (SKT NUGU)	연동 가능	연동 가능	연동 가능	연동 가능	-
	음성 안내	○	○	○	○	-
	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	○	○	○	○	-

\*음성 인식 - 연동 가능(단, SKT NUGU 별매)

## 에어로 18단 에어컨


일반형

냉방



화이트 / 실버 AI  
1φ×220V

SINGLE	2+1
DASC-0164XAWMD	DASC-0164XAWMDG
DASC-0184XAWMD	DASC-0184XAWMDG
DASC-0234XAWMD	DASC-0234XAWMDG



모델명	DASC-0164XAWMD	DASC-0184XAWMD	DASC-0234XAWMD	AMC06VAB (2+1 벽걸이)
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	52.8	58.5	75.5	18.7
정격능력 (W)	6,500	7,200	8,300	2,300
정격소비전력 (kW)	2.42	1.99	2.90	0.70
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	360 × 1,915 × 341	360 × 1,915 × 341	360 × 1,915 × 375	722 × 290 × 187
에너지소비효율등급	4	3	4	-
냉매	R410A	R410A	R410A	R410A
사계절 독립 원터치 제어	냉방 / 제습	○	○	○
	공기 청정    iFD 필터, 이오나이저    극세사 프리 필터	-	-	○
편의 기능	18단계 바람 세기 조절	○	○	○
	PMV 운전	○	○	○
	팬 제어	상중하 / 상중 / 상	상중하 / 상중 / 상	상중하 / 상중 / 상
	좌 / 우 풍향 개별 운전	○	○	○
	온도 / 습도	○	○	○
	자동 건조	○	○	○
스마트 기능	음성 인식 (SKT NUGU)	연동 가능	연동 가능	연동 가능
	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	옵션	옵션	옵션

\*음성 인식 - 연동 가능(단, Wi-Fi 및 SKT NUGU 별매)

## 에어로 18단 에어컨

일반형

냉방



화이트 / 실버 AI  
1φ×220V

SINGLE	2+1
DASB-0161XAWMD	DASB-0161XAWMDG
DASB-0181XAWMD	DASB-0181XAWMDG
DASB-0231XAWMD	DASB-0231XAWMDG

SINGLE 자매모델    2+1 자매모델  
SASB-0161XAWMD    SASB-0161XAWMDG



화이트 / 퓨어블랙 NEW AI  
1φ×220V

SINGLE	2+1
DASB-0163XAWMD	DASB-0163XAWMDG
DASB-0183XAWMD	DASB-0183XAWMDG
DASB-0233XAWMD	DASB-0233XAWMDG

SINGLE 자매모델    2+1 자매모델  
SASB-0163XAWMD    SASB-0163XAWMDG



모델명	DASB-0161XAWMD DASB-0163XAWMD	DASB-0181XAWMD DASB-0183XAWMD	DASB-0231XAWMD DASB-0233XAWMD	AARB-0061FAWMD (2+1 벽걸이)
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	52.8	58.5	75.5	18.7
정격능력 (W)	6,500	7,200	8,300	2,300
정격소비전력 (kW)	2.42	2.90	2.90	0.70
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	360 × 1,915 × 341	360 × 1,915 × 341	360 × 1,915 × 375	715 × 285 × 194
에너지소비효율등급	3	3	3	-
냉매	R32	R32	R32	R32
사계절 독립 원터치 제어	냉방 / 제습	○	○	○
	공기 청정    극세사 프리 필터	○	○	○
편의 기능	18단계 바람 세기 조절	○	○	○
	PMV 운전	○	○	○
	팬 제어	상중하 / 상중 / 상	상중하 / 상중 / 상	상중하 / 상중 / 상
	좌 / 우 풍향 개별 운전	○	○	○
	온도 / 습도	○	○	○
	자동 건조	○	○	○
스마트 기능	음성 인식 (SKT NUGU)	연동 가능	연동 가능	연동 가능
	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	옵션	옵션	옵션

\*음성 인식 - 연동 가능(단, Wi-Fi 및 SKT NUGU 별매)

## 중대형 인버터 에어컨

일반형

냉방



화이트  
1φ×220V

DAMC-0653DAWSD  
DAMC-0723DAWSD  
DAMC-0853DAWSD



화이트 / 메탈링크, 화이트 / 그레이  
1φ×220V  
3φ×380V

DAMC-1101EAWSD  
DAMC-1451EAWSX  
자매모델  
CPV-A1101PX

모델명	DAMC-0653DAWSD	DAMC-0723DAWSD	DAMC-0853DAWSD	DAMC-1101EAWSD	DAMC-1451EAWSX
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	52.8	58.5	77.3	100.0	131.8
정격능력 (W)	6,500	7,200	8,500	11,000	14,500
정격소비전력 (kW)	2.37	2.58	3.28	3.50	6.20
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	502 × 1,780 × 305	502 × 1,780 × 305	502 × 1,780 × 305	585 × 1,830 × 405	585 × 1,830 × 405
에너지소비효율등급	5	5	5	4	5
냉매	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
운전	풍향	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동
	풍량	○	○	○	○
	파워냉방	○	○	○	○
	예약	○	○	○	○
	송풍	○	○	○	○
편의 기능	제습	○	○	○	
	셀프 클리닝 건조	○	○	○	
	과부하 발생 방지	○	○	○	
스마트 기능	정전 보상	○	○	○	
	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	○	○	○	

## 대형 인버터 에어컨

냉방



화이트  
3φ×380V  
DLCF2301LAWWSX  
DLCF2901LAWWSX




화이트  
AX : 3φ×380V  
CP-755AXE

## 대형 에어컨

냉방



화이트  
CP-1008AXD/AWD/AYD  
CP-1508AXD/AWD/AYD  
AX : 3φ×380V  
AW : 3φ×220V  
AY : 3φ×440V



화이트  
CP-2008AXD/AWD/AYD  
자매모델  
CP-2008AX/AW/AY  
AX : 3φ×380V  
AW : 3φ×220V  
AY : 3φ×440V

모델명	DLCF2301LAWWSX	DLCF2901LAWWSX	CP-755AXE	CP-1008AXD/AWD/AYD	CP-1508AXD/AWD/AYD	CP-2008AXD/AWD/AYD
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	209.1	263.6	190.9	281.8	381.8	545.5
정격능력 (W)	23,000	29,000	21,000	31,000	42,000	60,000
정격소비전력 (kW)	8.80	11.10	7.90	12.30	15.60	25.60
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	1,100 × 1,850 × 470	1,100 × 1,850 × 470	1,100 × 1,850 × 470	1,280 × 1,850 × 470	1,280 × 1,850 × 640	1,600 × 1,900 × 700
에너지소비효율등급	-	-	-	-	-	-
냉매	R410A	R410A	R22	R22	R22	R22
운전	풍향	상하수동	상하수동	상하수동	상하수동	상하수동
	풍량	18단계	18단계	3단계	1단계	1단계
	예약	○	○	○	○	○
	파워냉방	○	○	-	-	-
	송풍	○	○	○	○	○
편의 기능	제습	○	○	-	-	-
	셀프 클리닝 건조	○	○	-	-	-
	과부하 발생 방지	○	○	-	-	-
	정전 보상	○	○	○	○	○
자가 진단	○	○	○	○	○	○

## 마이디어 중대형 인버터 에어컨

냉방



화이트 AI  
1φ×220V  
IAMB-0651NAWSD  
IAMB-0721NAWSD  
IAMB-0851NAWSD

모델명	IAMB-0651NAWSD	IAMB-0721NAWSD	IAMB-0851NAWSD	
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	52.8	58.5	77.3	
정격능력 (W)	6,500	7,200	8,500	
정격소비전력 (kW)	2.1	2.48	2.66	
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	380 × 1,802 × 392	380 × 1,802 × 392	380 × 1,802 × 392	
에너지소비효율등급	4	4	3	
냉매	R32	R32	R32	
운전	풍향	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동
	풍량	○	○	○
	파워냉방	○	○	○
	예약	○	○	○
	송풍	○	○	○
편의 기능	제습	○	○	○
	셀프 클리닝 건조	액티브 클린	액티브 클린	액티브 클린
	과부하 발생 방지	○	○	○
정전 보상	○	○	○	
스마트 기능	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	○	○	

\*액티브 클린 기능은 열교환기에 달라 붙은 냄새 유발 요인들을 자동으로 동결시키고 빠르게 녹여 씻어내는 기능입니다.

## 마이디어 벽걸이형 인버터 에어컨

냉방



화이트  
1φ×220V  
IARB-0062FAWSD

모델명	IARB-0062FAWSD	
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	18.7	
정격능력 (W)	2,300	
정격소비전력 (kW)	0.80	
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	715 × 285 × 194	
에너지소비효율등급	5	
냉매	R32	
운전	풍향	상하자동 / 좌우수동
	응급	○
	조용	○
	취침	○
	제습	○
편의 기능	셀프 클리닝 건조	○
	액정 무선 리모컨	○
	자가 진단	○

## 벽걸이 인버터 에어컨

냉방



화이트 1등급  
1φ×220V  
NRCA061CAWWS



화이트 1등급  
1φ×220V  
DARC-0081CAWSD  
DARC-0101CAWSD



화이트 1등급  
1φ×220V  
DARB-0061GAWSD  
DARB-0081GAWSD  
DARB-0101GAWSD

모델명	NRCA061CAWWS	DARC-0081CAWSD	DARC-0101CAWSD	DARB-0061GAWSD	DARB-0081GAWSD	DARB-0101GAWSD
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	18.7	26.0	32.5	18.7	26.0	32.5
정격능력 (W)	2,300	3,200	4,000	2,300	3,200	4,000
정격소비전력 (kW)	0.55	0.80	1.00	0.50	0.72	1.02
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	806 × 296 × 200	806 × 296 × 200	971 × 321 × 226	813 × 289 × 201	813 × 289 × 201	813 × 289 × 201
에너지소비효율등급	1	1	1	1	1	1
냉매	R410A	R410A	R410A	R32	R32	R32
운전	풍향	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동
	응급	○	○	○	○	○
	조용	○	○	○	○	○
	취침	○	○	○	○	○
편의 기능	제습	○	○	○	○	○
	셀프 클리닝 건조	○	○	○	액티브 클린	액티브 클린
	액정 무선 리모컨	○	○	○	○	○
스마트 기능	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	-	-	○	○	○



화이트 NEW  
1φ×220V  
DARB-0062GDWSD  
AARB-0082GDWSD  
AARB-0102GDWSD

자매모델  
DARB-0132GDWSD  
AARB-0062GDWSD  
DARB-0162GDWSD

모델명	DARB-0062GDWSD	AARB-0082GDWSD	AARB-0102GDWSD	DARB-0132GDWSD	DARB-0162GDWSD	
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	18.7	26.0	32.5	42.3	52.8	
정격능력 (W)	2,300	3,200	4,000	5,200	6,500	
정격소비전력 (kW)	0.80	1.23	1.45	2.05	2.09	
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	723 × 286 × 199	723 × 286 × 199	813 × 289 × 201	975 × 308 × 218	1,055 × 330 × 231	
에너지소비효율등급	5	5	5	4	4	
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	
운전	풍향	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동
	응급	○	○	○	○	○
	조용	○	○	○	○	○
	취침	○	○	○	○	○
	제습	○	○	○	○	○
편의 기능	셀프 클리닝 건조	액티브 클린	액티브 클린	액티브 클린	액티브 클린	
	액정 무선 리모컨	○	○	○	○	
	자가 진단	○	○	○	○	

## 창문형 에어컨

냉방



화이트 1등급  
1φ×220V  
CAWB-0061YAWSD

모델명	DARB-0062FAWSD	DARB-0081FAWSD	DARB-0101FAWSD	DARB-0131FAWSD	DARB-0161FAWSD	CAWB-0061YAWSD
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	18.7	26.0	32.5	42.3	52.8	18.7
정격능력 (W)	2,300	3,200	4,000	5,200	6,500	2,300
정격소비전력 (kW)	0.80	1.05	1.45	1.75	2.25	0.72
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	715 × 285 × 194	715 × 285 × 194	805 × 285 × 194	957 × 302 × 213	1,038 × 325 × 235	400 × 750 × 295
에너지소비효율등급	5	5	5	5	5	1
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
운전	풍향	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동
	응급	○	○	○	○	○
	조용	○	○	○	○	○
	취침	○	○	○	○	○
	제습	○	○	○	○	○
편의 기능	셀프 클리닝 건조	○	○	○	○	○
	액정 무선 리모컨	○	○	○	○	○
	자가 진단	○	○	○	○	○

## The Opus 냉난방기

일반형

냉난방




모델명		AASQ-0161RAASD	AASQ-0181RAASD	AASQ-0231RAASD
냉방	냉방면적 (m <sup>2</sup> )	52.8	58.5	75.5
	정격능력 (W)	6,500	7,200	8,300
	정격소비전력 (kW)	1.90	1.995	2.60
난방	난방면적 (m <sup>2</sup> )	40.1	43.9	49.7
	정격능력 (W)	7,500	8,200	9,300
	정격소비전력 (kW)	2.20	2.45	2.80
실내기 크기 [W×H×D] (mm)		390 × 1,915 × 280	390 × 1,915 × 280	390 × 1,915 × 280
에너지소비효율등급		냉방 4 / 난방 5	냉방 4 / 난방 5	냉방 4 / 난방 5
냉매		R410A	R410A	R410A
사계절 독립 원터치 제어	냉방 / 난방 / 제습	○	○	○
	공기 청정   극세사 프리 필터	○	○	○
편의 기능	18단계 바람 세기 조절	○	○	○
	PMV 운전	○	○	○
	환경 맞춤 AI운전	○	○	○
	비말 억제 운전	○	○	○
	온도 / 습도	○	○	○
	자동 건조	○	○	○
스마트 기능	음성 인식 (SKT NUGU)	연동 가능	연동 가능	연동 가능
	음성 안내	○	○	○
	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	○	○	○

\*음성 인식 - 연동 가능(단, SKT NUGU 별매)

## 중대형 인버터 냉난방기

냉난방

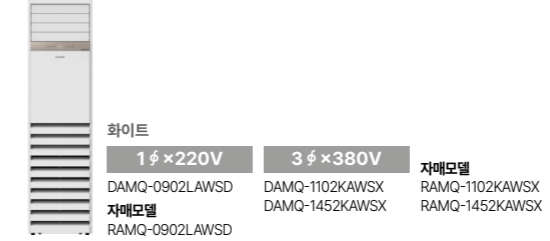

모델명		DAMQ-0902LAWSD	DAMQ-1102KAWSX	DAMQ-1452KAWSX
냉방	냉방면적 (m <sup>2</sup> )	81.8	100.0	131.8
	정격능력 (W)	9,000	11,000	14,500
	정격소비전력 (kW)	2.99	5.20	5.90
난방	난방면적 (m <sup>2</sup> )	53.5	79.0	95.8
	정격능력 (W)	10,000	13,200	16,000
	정격소비전력 (kW)	2.80	5.25	5.35
실내기 크기 [W×H×D] (mm)		580 × 1,863 × 424	580 × 1,863 × 424	580 × 1,863 × 424
에너지소비효율등급		냉방 5 / 난방 5	냉방 5 / 난방 4	냉방 5 / 난방 5
냉매		R410A	R410A	R410A
운전	풍향	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동
	풍량	18단계	18단계	18단계
	예약	○ (정지 예약만 가능)	○ (정지 예약만 가능)	○ (정지 예약만 가능)
	송풍	○	○	○
편의 기능	제습	○	○	○
	셀프 크리닝 건조	○	○	○
	과부하 발생 방지	○	○	○
	정전 보상	○	○	○

## 에어로 18단 냉난방기

일반형

냉난방



모델명		DSQC161XAWWSD DSQC163XAWWSD	DSQC181XAWWSD DSQC183XAWWSD	DSQC231XAWWSD DSQC233XAWWSD
냉방	냉방면적 (m <sup>2</sup> )	52.8	58.5	75.5
	정격능력 (W)	6,500	7,200	8,300
	정격소비전력 (kW)	1.90	1.995	2.60
난방	난방면적 (m <sup>2</sup> )	40.1	43.9	49.7
	정격능력 (W)	7,500	8,200	9,300
	정격소비전력 (kW)	2.20	2.45	2.80
실내기 크기 [W×H×D] (mm)		360 × 1,915 × 341	360 × 1,915 × 341	360 × 1,915 × 341
에너지소비효율등급		냉방 3 / 난방 5	냉방 3 / 난방 5	냉방 4 / 난방 5
냉매		R410A	R410A	R410A
사계절 독립 원터치 제어	냉방 / 난방 / 제습	○	○	○
	공기 청정   극세사 프리 필터	○	○	○
편의 기능	18단계 바람 세기 조절	○	○	○
	PMV 운전	○	○	○
	팬 제어	상중하 / 상중 / 상	상중하 / 상중 / 상	상중하 / 상중 / 상
	좌 / 우 풍향 개별 운전	○	○	○
	자동 건조	○	○	○
	스마트 기능	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	옵션	옵션

## 중대형 인버터 냉난방기


냉난방



모델명		DAMQ-0653DAWSD	DAMQ-0723DAWSD	DAMQ-0853DAWSD	DAMQ-1101EAWSD	DAMQ-1101EAWSD	DAMQ-1451EAWSD
냉방	냉방면적 (m <sup>2</sup> )	52.8	58.5	77.3	100.0	100.0	131.8
	정격능력 (W)	6,500	7,200	8,500	11,000	11,000	14,500
	정격소비전력 (kW)	2.18	2.82	3.25	4.15	4.15	5.28
난방	난방면적 (m <sup>2</sup> )	39.6	43.9	50.8	79.6	79.0	95.8
	정격능력 (W)	7,400	8,200	9,500	13,300	13,200	16,000
	정격소비전력 (kW)	2.08	2.45	2.80	4.00	4.00	5.01
실내기 크기 [W×H×D] (mm)		502 × 1,780 × 305	502 × 1,780 × 305	502 × 1,780 × 305	585 × 1,830 × 405	585 × 1,830 × 405	585 × 1,830 × 405
에너지소비효율등급		냉방 4 / 난방 4	냉방 5 / 난방 4	냉방 5 / 난방 5	냉방 5 / 난방 5	냉방 5 / 난방 5	냉방 5 / 난방 5
냉매		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
운전	풍향	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동
	풍량	○	○	○	○	○	○
	예약	○	○	○	○	○	○
	송풍	○	○	○	○	○	○
편의 기능	제습	○	○	○	○	○	○
	셀프 크리닝 건조	○	○	○	○	○	○
	과부하 발생 방지	○	○	○	○	○	○
	정전 보상	○	○	○	○	○	○
스마트 기능	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	○	○	○	-	-	-

## 대형 인버터 냉난방기


냉난방



화이트  
3φ×380V  
DALQ-2302LAWSX  
DALQ-2902LAWSX  
자매모델  
AALQ-2302LAWSX  
AALQ-2902LAWSX

## 전기히터 부착형 냉난방기

냉난방



화이트  
3φ×380V  
CP-1008HXD  
CP-1508HX  
자매모델  
CP-1508HX  
3φ×440V  
CP-1008HYD  
CP-1508HYD

## 히트펌프 냉난방기

냉난방



화이트  
3φ×380V  
CX-1005FXD

모델명	DALQ-2302LAWSX	DALQ-2902LAWSX	CP-1008HXD/HYD	CP-1508HXD/HYD	CX-1005FXD	
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	209.1	263.6	281.8	381.8	281.8	
정격능력 (W)	23,000	29,000	31,000	42,000	31,000	
정격소비전력 (kW)	9.30	10.80	12.30	15.60	10.50	
난방면적 (m <sup>2</sup> )	155.7	197.6	209.6	287.4	185.6	
정격능력 (W)	26,000	33,000	35,000	48,000	31,000	
정격소비전력 (kW)	8.00	10.00	35.60	49.10	10.00	
보조 히터 용량 (kW)	-	-	-	-	15,000	
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	1,100 × 1,850 × 470	1,100 × 1,850 × 470	1,280 × 1,850 × 470	1,280 × 1,850 × 640	1,280 × 1,850 × 470	
냉매	R410A	R410A	R22	R22	R22	
운전	풍향	18단계	18단계	강	강	약 / 중 / 강
	예약	○	○	○	○	○
	송풍	○	○	○	○	○
	광범위	○	○	○	○	○
편의 기능	안전 잠금	○	○	○	○	○
	정전 보상	○	○	○	○	○

\* 40V 특수 전압 제품의 경우, 고객 주문 확정 후 생산이 진행됩니다.

## 벽걸이형 인버터 냉난방기

냉난방



화이트  
1φ×220V  
DARQ-0071CAWSD  
DARQ-0091CAWSD  
DARQ-0121CAWSD  
DARQ-0141CAWSD  
DARQ-0161CAWSD

모델명	DARQ-0071CAWSD	DARQ-0091CAWSD	DARQ-0121CAWSD	DARQ-0141CAWSD	DARQ-0161CAWSD	
냉방	냉방면적 (m <sup>2</sup> )	22.8	30.1	38.2	44.7	52.8
	정격능력 (W)	2,800	3,700	4,700	5,500	6,500
	정격소비전력 (kW)	0.79	1.23	1.25	1.65	2.10
난방	난방면적 (m <sup>2</sup> )	18.4	21.9	30.5	34.8	44.4
	정격능력 (W)	3,450	4,100	5,700	6,500	8,300
	정격소비전력 (kW)	0.96	1.19	1.65	2.00	2.40
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	726 × 292 × 205	806 × 296 × 200	971 × 321 × 226	971 × 321 × 226	1,082 × 337 × 233	
에너지소비효율등급	냉방 4 / 난방 4	냉방 4 / 난방 5	냉방 3 / 난방 4	냉방 3 / 난방 5	냉방 5 / 난방 4	
냉매	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
운전	풍향	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동
	응급	○	○	○	○	○
	조용	○	○	○	○	○
	취침	○	○	○	○	○
	제습	○	○	○	○	○
편의 기능	셀프 클리닝 건조	○	○	○	○	○
	액정 무선 리모컨	○	○	○	○	○
	자가 진단	○	○	○	○	○

## 벽걸이형 인버터 냉난방기

냉난방



화이트 1등급  
1φ×220V  
CSV-Q077A  
CSV-Q097A  
CSV-Q117A  
자매모델  
ARQ07VA  
ARQ09VA  
ARQ11VA



화이트  
1φ×220V  
CSV-Q076B  
CSV-Q096B  
CSV-Q116B  
CSV-Q136B  
CSV-Q166B  
CSV-Q075B  
CSV-Q095B  
CSV-Q115B  
CSV-Q135B  
CSV-Q165B



화이트  
1φ×220V  
DARP-0071GAWSD  
DARP-0091GAWSD  
DARP-0121GAWSD  
DARP-0141GAWSD  
DARP-0161GAWSD  
자매모델  
RARP-0071GAWSD  
RARP-0091GAWSD  
RARP-0121GAWSD  
RARP-0141GAWSD  
RARP-0161GAWSD

모델명	CSV-Q077A	CSV-Q097A	CSV-Q117A	CSV-Q076B	CSV-Q096B	CSV-Q116B	CSV-Q136B	CSV-Q166B
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	20.3	28.5	37.4	22.8	28.5	37.4	42.3	52.8
정격능력 (W)	2,500	3,500	4,600	2,800	3,500	4,600	5,200	6,500
정격소비전력 (kW)	0.55	0.80	1.15	0.77	1.00	1.58	1.50	2.20
난방면적 (m <sup>2</sup> )	17.1	23.0	29.9	18.7	22.5	29.9	33.7	40.6
정격능력 (W)	3,200	4,300	5,600	3,500	4,200	5,600	6,300	7,600
정격소비전력 (kW)	0.65	0.85	1.25	0.90	1.10	1.65	1.75	2.25
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	798 × 293 × 230	1,050 × 320 × 250	1,050 × 320 × 250	798 × 293 × 240	798 × 293 × 240	798 × 293 × 240	1,050 × 320 × 260	1,050 × 320 × 260
에너지소비효율등급	냉방 1 / 난방 2	냉방 1 / 난방 1	냉방 1 / 난방 2	냉방 5 / 난방 4	냉방 5 / 난방 5	냉방 5 / 난방 5	냉방 3 / 난방 4	냉방 4 / 난방 5
냉매	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
운전	풍향	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동
	응급	○	○	○	○	○	○	○
	조용	○	○	○	○	○	○	○
	취침	○	○	○	○	○	○	○
	제습	○	○	○	○	○	○	○
편의 기능	셀프 클리닝 건조	○	○	○	○	○	○	○
	액정 무선 리모컨	○	○	○	○	○	○	○
	자가 진단	○	○	○	○	○	○	○

\* 액티브 클린 기능은 열교환기에 달라 붙은 냄새 유발 요인들을 자동으로 동결시키고 빠르게 녹여 씻어내는 기능입니다.

모델명	DARP-0071GAWSD	DARP-0091GAWSD	DARP-0121GAWSD	DARP-0141GAWSD	DARP-0161GAWSD	
냉방	냉방면적 (m <sup>2</sup> )	22.8	30.1	38.2	44.7	52.8
	정격능력 (W)	2,800	3,700	4,700	5,500	6,500
	정격소비전력 (kW)	0.86	1.25	1.33	1.68	2.09
난방	난방면적 (m <sup>2</sup> )	18.4	21.9	30.5	34.8	40.1
	정격능력 (W)	3,450	4,100	5,700	6,500	7,500
	정격소비전력 (kW)	0.94	1.07	1.58	1.95	2.32
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	723 × 286 × 199	813 × 289 × 201	975 × 308 × 218	975 × 308 × 218	1,055 × 330 × 231	
에너지소비효율등급	냉방 3 / 난방 4	냉방 4 / 난방 4	냉방 4 / 난방 4	냉방 4 / 난방 5	냉방 4 / 난방 5	
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	
운전	풍향	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동	상하자동 / 좌우수동
	응급	○	○	○	○	○
	조용	○	○	○	○	○
	취침	○	○	○	○	○
	제습	○	○	○	○	○
편의 기능	셀프 클리닝 건조	액티브 클린	액티브 클린	액티브 클린	액티브 클린	
	액정 무선 리모컨	○	○	○	○	
	자가 진단	○	○	○	○	

# 공간은 더 넓게, 관리는 더 적게 주거환경 & 유지관리 최적화 솔루션


원격 관리부터 비상 상황 대응,  
일상적인 운전 편의까지 고려해  
유지관리와 운영 안정성을 함께 높였습니다.



## 다양한 라이프 스타일을 고려한 유연한 설치 주거 환경 솔루션



**1대 실외기로 최대 6대 실내기 설치**  
국내 최대 용량 실외기로 설치 제약 최소화




**컴팩트 디자인**  
빌트인 설계로 공간은 더 여유롭게

## 여러 상황에서도 흔들리지 않도록 유지 관리 최적화 솔루션



**E-Max 제어**  
GA 무단 주파수 제어 기술로 급격한  
실내 온도 변화 방지



**응급 운전**  
온도 센서 이상시 제품 전원이 완전히  
차단되지 않고 응급 운전 유지



**전용 어플리케이션**  
스마트폰을 통해 원격 모니터링 및 관리 가능



**액티브 클린**  
근본적인 냄새 원인, 보이지 않는  
열교환기 청결 관리



\* 위의 설명된 기능은 제품별 상이하게 적용되어 있어, 구매 전 확인해 주세요.

## 천장 카세트형 인버터 냉난방기 (4way)

냉난방



NEW 1등급  
1φ×220V  
DATQ-0607GCWSD  
DATQ-0707GCWSD



1φ×220V  
DATQ-1101GAWSD  
3φ×380V  
DATQ-1101GAWSX  
DATQ-1451GAWSX

모델명	DATQ-0607GCWSD	DATQ-0707GCWSD	DATQ-1101GAWSD	DATQ-1101GAWSX	DATQ-1451GAWSX	
냉방	냉방면적 (m <sup>2</sup> )	48.8	56.9	100.0	100.0	131.8
	정격능력 (W)	6,000	7,000	11,000	11,000	14,500
	정격소비전력 (kW)	1.29	1.63	4.15	4.15	5.50
난방	난방면적 (m <sup>2</sup> )	38.0	44.4	79.0	79.0	95.8
	정격능력 (W)	7,100	8,300	13,200	13,200	16,000
	정격소비전력 (kW)	1.56	1.92	4.00	4.00	5.00
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	830 × 287 × 830	830 × 287 × 830	830 × 287 × 830	830 × 287 × 830	830 × 287 × 830	830 × 287 × 830
팬넬 Grill 크기 [W×H×D] (mm)	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950
에너지소비효율등급	냉방 1 / 난방 1	냉방 1 / 난방 1	냉방 5 / 난방 5	냉방 5 / 난방 5	냉방 5 / 난방 5	냉방 5 / 난방 5
냉매	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
고양정 드레인 펌프	○	○	○	○	○	○
대형 직경 점검구	○	○	○	○	○	○
스마트폰 제어 (Wi-Fi)	○	○	○	○	○	○



1φ×220V  
DTQE161GAWWSD  
DTQE231GAWWSD  
자메모델  
DATQ-0651GAWSD  
DATQ-0851GAWSD

3φ×380V  
DTQE301LAWWSX  
DTQE401LAWWSX

모델명	DTQE161GAWWSD	DTQE231GAWWSD	DTQE301LAWWSX	DTQE401LAWWSX	
냉방	냉방면적 (m <sup>2</sup> )	52.8	75.5	100.0	131.8
	정격능력 (W)	6,500	8,300	11,000	14,500
	정격소비전력 (kW)	2.16	2.92	4.70	6.00
난방	난방면적 (m <sup>2</sup> )	42.2	47.1	79.0	95.8
	정격능력 (W)	7,900	8,800	13,200	16,000
	정격소비전력 (kW)	2.24	2.25	5.00	5.50
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	830 × 205 × 830	830 × 245 × 830	830 × 245 × 830	830 × 287 × 830	
팬넬 Grill 크기 [W×H×D] (mm)	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	
에너지소비효율등급	냉방 5 / 난방 3	냉방 5 / 난방 5	냉방 4 / 난방 5	냉방 5 / 난방 5	
냉매	R410A	R410A	R410A	R410A	
고양정 드레인 펌프	○	○	○	○	
대형 직경 점검구	○	○	○	○	

\* 제품 이미지의 로고는 오벌로고 및 레터로고 중 임의로 변경될 수 있습니다. 제품 구입전, 구매처를 통해 정확한 내용을 확인하시기 바랍니다.

## 도시바 천장 카세트형 인버터 냉난방기 (4way)

냉난방



1φ×220V  
RAV-SM804U  
RAV-SM1104U



1φ×220V  
RAV-SM1404U  
RAV-SM1604U

모델명	RAV-SM804U	RAV-SM1104U	RAV-SM1404U	RAV-SM1604U	
냉방	냉방면적 (m <sup>2</sup> )	54.5	90.9	109.1	127.3
	정격능력 (W)	6,700	10,000	12,000	14,000
	정격소비전력 (kW)	2.30	3.02	4.29	5.00
난방	난방면적 (m <sup>2</sup> )	38.5	62.0	74.3	91.0
	정격능력 (W)	7,200	11,600	12,400	15,200
	정격소비전력 (kW)	1.87	3.01	3.27	4.20
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	840 × 256 × 840	840 × 319 × 840	840 × 319 × 840	840 × 319 × 840	
에너지소비효율등급	냉방 4 / 난방 5	냉방 4 / 난방 4	냉방 4 / 난방 4	냉방 3 / 난방 4	
냉매	R410A	R410A	R410A	R410A	
셀프 크리닝	아쿠아 레진 코팅 핀	○	○	○	○
	음이온 드레인 캡	○	○	○	○
제어	상호 대칭 스윙 제어	○	○	○	○
	플랩 회전 제어	○	○	○	○
	플랩 독립 제어	○	○	○	○
TwoThermistor 제어	○	○	○	○	
자동 드레인 펌프 내장	○	○	○	○	

## 천장 카세트형 인버터 냉난방기 (1way)

냉난방



NEW  
1φ×220V  
DACP-0071GAWSD  
DACP-0091GAWSD  
DACP-0111GAWSD

모델명	DACP-0071GAWSD	DACP-0091GAWSD	DACP-0111GAWSD	
냉방	냉방면적 (m <sup>2</sup> )	22.8	29.3	35.8
	정격능력 (W)	2,800	3,600	4,400
	정격소비전력 (kW)	0.81	1.25	1.52
난방	난방면적 (m <sup>2</sup> )	18.2	21.4	26.7
	정격능력 (W)	3,400	4,000	5,000
	정격소비전력 (kW)	0.92	1.07	1.61
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	880 × 130 × 450	880 × 130 × 450	880 × 130 × 450	
팬넬 Grill 크기 [W×H×D] (mm)	1,180 × 34 × 500	1,180 × 34 × 500	1,180 × 34 × 500	
에너지소비효율등급	냉방 4 / 난방 4	냉방 5 / 난방 5	냉방 5 / 난방 5	
냉매	R32	R32	R32	
운전	풍향	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동
	풍량	○	○	○
	쾌속	○	○	○
	제습	○	○	○
	예약	○	○	○
	취침	○	○	○
편의 기능	조용	○	○	○
	액정 무선 리모컨	○	○	○
스마트 기능	자가 진단	○	○	○
	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	○	○	○

## 천장 카세트형 인버터 에어컨 (1way)

냉방



NEW  
1φ×220V  
DACB-0061GAWSD  
DACB-0081GAWSD  
DACB-0101GAWSD

모델명	DACB-0061GAWSD	DACB-0081GAWSD	DACB-0101GAWSD	
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	18.7	26.0	32.5	
정격능력 (W)	2,300	3,200	4,000	
정격소비전력 (kW)	0.82	1.17	1.45	
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	880 × 130 × 450	880 × 130 × 450	880 × 130 × 450	
팬넬 Grill 크기 [W×H×D] (mm)	1,180 × 34 × 500	1,180 × 34 × 500	1,180 × 34 × 500	
에너지소비효율등급	4	5	5	
냉매	R32	R32	R32	
운전	풍향	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동
	풍량	○	○	○
	쾌속	○	○	○
	제습	○	○	○
	예약	○	○	○
	취침	○	○	○
편의 기능	조용	○	○	○
	액정 무선 리모컨	○	○	○
스마트 기능	자가 진단	○	○	○
	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	○	○	○

작게 설치하고, 크게 누리세요

# MULTIS

## 시스템에어컨 (다배관)

슬림하게, 스마트하게, 강력하게.  
하나의 실외기로 실내기 조합 6대까지.

맞춤형 주거 환경 솔루션을 위한  
다배관 시스템에어컨.  
시스템에어컨도 결국 캐리어



### 멀티형 인버터 에어컨 실내기

냉방



1φ×220V

DABC-0201GAWSDI DABC-0521GAWSDI  
DABC-0231GAWSDI DABC-0651GAWSDI  
DABC-0321GAWSDI DABC-0721GAWSDI  
DABC-0401GAWSDI

모델명	DABC-0201GAWSDI	DABC-0231GAWSDI	DABC-0321GAWSDI	DABC-0401GAWSDI	DABC-0521GAWSDI	DABC-0651GAWSDI	DABC-0721GAWSDI
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	16.3	18.7	26.0	32.5	42.3	52.8	58.5
정격능력 (W)	2,000	2,300	3,200	4,000	5,200	6,500	7,200
정격소비전력 (kW)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08
실내기 크기 [W×H×D] (mm)	880 × 130 × 450	880 × 130 × 450	880 × 130 × 450	880 × 130 × 450	1,180 × 130 × 450	1,180 × 130 × 450	1,180 × 130 × 450
팬넬 Grill 크기 [W×H×D] (mm)	1,180 × 34 × 500	1,180 × 34 × 500	1,180 × 34 × 500	1,180 × 34 × 500	1,480 × 34 × 500	1,480 × 34 × 500	1,480 × 34 × 500
냉매	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
운전	풍향	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동	상하자동 / 좌우자동
	풍량	○	○	○	○	○	○
	쾌속	○	○	○	○	○	○
	제습	○	○	○	○	○	○
	예약	○	○	○	○	○	○
	취침	○	○	○	○	○	○
편의 기능	조용	○	○	○	○	○	○
	액정 무선 리모컨	○	○	○	○	○	○
스마트 기능	자가 진단	○	○	○	○	○	○
	스마트폰 제어 (Wi-Fi)	○	○	○	○	○	○


\*제품 이미지의 로고는 오벌로고 및 레터로고 중 임의로 변경될 수 있습니다. 제품 구입전, 구매처를 통해 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.



**국내 최대 용량의 조합**  
공간 활용을 최대화함과 동시에 국내 최대 용량의 조합의 다배관 시스템 에어컨으로 안정적 냉방이 가능합니다.  
\* 국내 최대 용량은 2025년 7월 국내 판매 멀티 시스템 에어컨 기준입니다.



**컴팩트 슬림 사이즈**  
천장 빌트인 설치가 가능하며, 실내기 본체 높이 130mm로 설치 제약을 완화합니다.

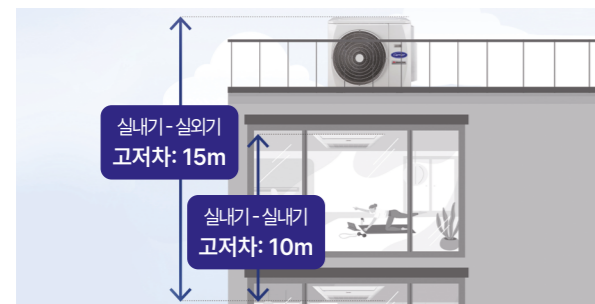

**설치 한계 극복**  
실내기-실내기 고저차 최대 10m, 실외기-실내기 고저차 최대 15m 가능하며 4-6실 기준 총 배관 길이 최대 80m, 최장 배관 35m 설치 가능합니다.  
\* 단, 총 배관 길이는 실외기별 상이합니다.(7.2kW 60m, 9.2~16.0kW 80m)



**다이내믹 쿨링 솔루션**  
최대 12m 바람 도달이 가능하며, 상하좌우-좌우 역방향 바람으로 공간 전체에 쾌적함을 전달합니다.  
\* 최대 12m: 당사 시험기준(설치높이 2.3m, 기류속도 0.2m/sec, 측정높이 12m)

### 멀티형 인버터 에어컨 냉방 실외기

냉방



1등급  
1φ×220V  
AABC-0721XUSDO  
AABC-0921XUSDO



1등급  
1φ×220V  
AABC-1101PUSDO  
AABC-1451PUSDO



1등급  
1φ×220V  
AABC-1601OUSDO

모델명	AABC-0721XUSDO	AABC-0921XUSDO	AABC-1101PUSDO	AABC-1451PUSDO	AABC-1601OUSDO
냉방면적 (m <sup>2</sup> )	58.5	83.6	100.0	131.8	145.5
정격능력 (W)	7,200	9,200	11,000	14,500	16,000
정격소비전력 (kW)	2.0	2.7	3.4	5.0	6.4
실외기 크기 [W×H×D] (mm)	890 × 673 × 342	890 × 673 × 342	946 × 810 × 410	946 × 810 × 410	980 × 975 × 415
중량 (kg)	48.4	48.4	62.2	71.7	88.3
에너지소비효율등급	1	1	1	1	1
냉매	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A



설치 유연성부터 쾌적 제어까지

# Klarwind

## 시스템에어컨

클라윈드 시스템에어컨은  
실내 활동에 최적화된 설계로  
보다 높은 가치의 생활 환경을 제공합니다.



### 클라윈드 냉난방 실외기

냉난방



1φ × 220V  
CMS-0271AC  
CMS-0341AC



1φ × 220V  
CMS-0411AC  
CMS-0481AC  
CMS-0551AC

모델명	냉난방용 실외기					
	CMS-0271AC	CMS-0341AC	CMS-0411AC	CMS-0481AC	CMS-0551AC	
마력 (HP)	3.0	3.6	4.5	5.0	6.0	
냉방	정격능력 (kW)	8.0	10.0	12.0	14.0	15.5
	정격소비전력 (kW)	2.0	2.6	3.1	3.8	4.8
난방	정격능력 (kW)	9.0	12.0	14.0	16.0	18.0
	정격소비전력 (kW)	1.95	2.97	3.45	3.85	4.65
실외기 크기 [W×H×D] (mm)	910 × 712 × 390	910 × 712 × 390	950 × 840 × 406	950 × 840 × 406	950 × 840 × 406	
중량 (kg)	49.0	52.5	62.5	75.0	77.5	
전원사양 (V-ph-Hz)	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	
차단기용량 (A)	25	32	40	40	40	
연결 가능 실내기 최대 수량 (EA)	1 ~ 4	1 ~ 6	1 ~ 7	1 ~ 8	1 ~ 9	



최대 9대  
연결 가능



#### 유연한 연결성

최대 9대 실내기 연결이 가능하고 배관 연결이 유연해 설치 환경에 맞는 설계가 가능합니다.

\* CMS-0551AC 기준



#### 냉매 냉각 기술 적용

냉매 냉각 기술로 제어 부품의 평균 온도를 낮춰, 최대 55°C에서도 안정적 운전을 유지합니다.



49kg  
최소 제품 중량

0.36m<sup>2</sup>  
최소 바닥 면적



#### 설치 공간의 절약

컴팩트한 사이즈와 가벼운 중량으로 뛰어난 설치성을 제공합니다.

\* CMS-0271AC 기준



#### 7단계 풍량 조절

실내기 풍량을 7단계로 제어하여 다양한 실내 요구 환경을 충족시켜 줍니다.


\* 1방향 카세트형 실내기 기준

# 공간은 슬림하게, 기능은 강력하게

## COMPACT S

### 시스템에어컨

컴팩트S 시스템에어컨은  
초정밀 인버터 기술과 진보된  
설계 기술을 통해 최상의 환경 조성 및  
에너지 절감을 실현합니다.

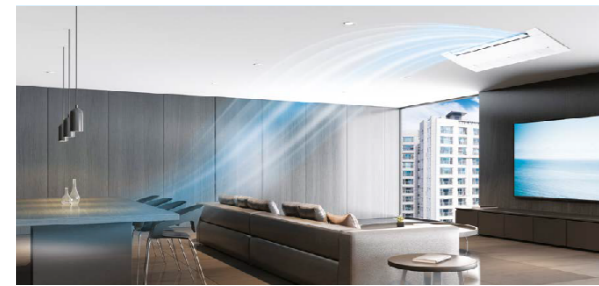

**초정밀 인버터 제어**  
인버터를 0.1Hz로 정밀 제어해 전력 손실을 줄이고  
실내 온도 변화를 최소화해 편안하고 안락한 환경을  
제공합니다.



**더 길고 편리한 장배관 설계**  
총 배관 90m, 최장 배관 60m 설치가 가능한 단배관  
시스템으로 실외기와 실내기 간 장거리 설계가 가능합니다.



**에너지소비효율 1등급**  
도시바 DC 트윈 로터리 압축기와 벡터 인버터 제어로  
높은 에너지소비효율을 실현했습니다.




**초슬림 컴팩트 디자인**  
국내 최소 분체 높이와 컴팩트한 실외기로 공간 활용성을  
높여 어떤 천장이라도 자유롭게 설치 가능합니다.

### 컴팩트S 시스템에어컨


#### | 전용면적 59m<sup>2</sup> 설치 조합 예시 |

• 실내기 최대 5대 (거실 + 안방 + 침실1 + 침실2 + 침실3)  
MCY-MAP0401TP-K



#### | 전용면적 84m<sup>2</sup> 설치 조합 예시 |

• 실내기 최대 6대 (거실 + 안방 + 침실1 + 침실2 + 침실3 + 침실4)  
MCY-MAP0501TP-K



### 도시바

#### 냉방 / 냉난방 실외기



모델명	냉방용 실외기					냉난방용 실외기			
	MCY- MAP0251TP-K	MCY- MAP0301TP-K	MCY- MAP0401TP-K	MCY- MAP0501TP-K	MCY- MAP0601TP-K	MCY- MAP0407HT2K	MCY- MAP0507HT2K	MCY- MAP0607HT2K	
마력 (HP)	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	4.0	5.0	6.0	
냉방	정격능력 (kW)	8.5	9.2	11.0	14.5	17.0	12.1	14.5	16.0
	정격소비전력 (kW)	2.8	3.43	3.79	4.2	4.99	3.35	4.1	4.73
난방	정격능력 (kW)	-	-	-	-	-	12.5	16.0	17.0
	정격소비전력 (kW)	-	-	-	-	-	2.88	3.76	4.1
실외기 크기 [W×H×D] (mm)	800 × 630 × 300	800 × 630 × 300	800 × 630 × 300	900 × 890 × 320	900 × 890 × 320	1,010 × 1,050 × 370	1,010 × 1,050 × 370	1,010 × 1,050 × 370	
중량	49	49	49	74	74	99	99	99	
에너지소비효율등급	1	1	1	1	1	-	-	-	
전원사양 (V-ph-Hz)	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	
차단기용량 (A)	30	30	30	40	40	40	40	40	
연결 가능 실내기 최대 수량 (EA)	5	5	5	6	6	6	6	6	

더 안전한 청정

# 캐리어 공기청정기

구리섬유 헤파필터와 나노이 기술로  
바이러스를 억제하고 제거합니다.

건강하고 안전한 에어케어 기술로  
보다 청정한 삶을 실현합니다.



## 공기청정기 18평 / 27평 / 30평



모델명	CAPS-F060HUAWV	CAPS-F1001LRPW	CAPS-F1001LRAW	
평형수 (평)	18	27	30	
공기청정능력 (m <sup>2</sup> )	59.3	93.8	103.2	
정격소비전력 (W)	30	50	50	
제품중량 (kg)	10.8	12.2	12.2	
제품크기 [W×H×D] (mm)	350 × 675 × 350	360 × 710 × 360	360 × 710 × 360	
에너지소비효율등급	1	2	2	
특징	PM 센서	PM 1.0	PM 2.5	PM 2.5
	UV-C	○	-	-
	비말 확산 억제 모드	○	-	-
	환기알람	○	-	-
	프리 필터	○	○	○
	헤파 필터	○	H13	H11
	탈취 필터	○	○	○
	나노이 기술 제공	○	-	-
	바람 조절	18단계, 터보	4단계	4단계
	테두리 라이팅	○	-	-
스마트폰 제어 (Wi-Fi)	○	-	-	

## 공기청정기 57평



모델명	CAPS-F165KRAW	
평형수 (평)	57	
공기청정능력 (m <sup>2</sup> )	186.7	
정격소비전력 (W)	80	
제품중량 (kg)	34.0	
제품크기 [W×H×D] (mm)	468 × 1,965 × 409	
에너지소비효율등급	1	
특징	PM 센서	PM 2.5
	프리 필터	○
	헤파 필터	○
	탈취 필터	○
	바람 조절	18단계, 터보
	테두리 라이팅	종합청정도 표시

매일매일 더 쾌적하게, 사계절 생활가전

# 캐리어 제습기

상하자동으로 움직이는 바람날개와  
더 빠르고 강력한 제습효과로  
쾌적한 사계절을 완성합니다.

한국소비자원 평가 최고 등급인  
'우수' 등급으로 선정된 캐리어 제습기가  
일상을 산뜻하게 채웁니다.



## 제습기



화이트  
1φ × 220V  
CDHC-140AAMWPYH



화이트  
1φ × 220V  
CDHC-180AXMWPYH  
CDHB-200AXLWPXH

모델명	CDHC-140AAMWPYH	CDHC-180AXMWPYH	CDHB-200AXLWPXH <span style="color: green;">1등급</span>
제습능력 (ℓ)	14	18	20
소비전력 (W)	290	350	300
제품크기 [W×H×D] (mm)	343 × 512 × 240	350 × 560 × 260	359 × 560 × 260
에너지소비효율등급	2	2	1
특징	AUTO 스윙	○	○
	내부 건조	○	○
	의류 건조	○	○
	연속 배수	○	○
	이동식 바퀴 장착	○	○



화이트(화이트 TOP)  
1φ × 220V  
CDHC-140AYLWVYH



화이트(블랙 TOP)  
1φ × 220V  
CDHC-160AYLLAYH  
CDHC-180AYMLAYH

모델명	CDHC-140AYLWVYH <span style="color: green;">1등급</span>	CDHC-160AYLLAYH <span style="color: green;">1등급</span>	CDHC-180AYMLAYH
제습능력 (ℓ)	14	16	18
소비전력 (W)	235	250	330
제품크기 [W×H×D] (mm)	341 × 509 × 250	341 × 509 × 250	341 × 509 × 250
에너지소비효율등급	1	1	2
특징	AUTO 스윙	○	○
	내부 건조	○	○
	의류 건조	○	○
	연속 배수	○	○
	이동식 바퀴 장착	○	○

### 에너지소비효율 1등급

에너지소비효율을 극대화하여  
오랜 시간 사용해도 부담이 없습니다.

### 위생적인 내부 건조 기능

곰팡이가 생기기 쉬운 열교환기 내부에  
건조 기능을 탑재하여 위생적으로  
관리할 수 있습니다.


### 한국소비자원 평가 최고 등급 '우수' 획득\*

제습효율과 성능, 합리적인 가격까지  
모두 다 갖춘 안심 제습기입니다.

### EASY & CLEAN | 편리하고 깨끗하게

다양한 부가 기능을 추가하여 여름 뿐 아니라  
사계절 내내 편리하게 사용할 수 있습니다.

\* 위의 설명된 기능, 성능은 제품별 상이하게  
적용되어 있어, 구매 전 확인해 주세요.



# 합리주의 전문가전 캐리어 클라윈드

캐리어 클라윈드 전문가전은  
합리적인 제품의 가치를 지향합니다.

군더더기 없는 심플한 라인과 미니멀한 디자인,  
꼭 필요한 기능만을 담았습니다.



## 클라윈드 세탁기



모델명		KWMT-080AWNWW
용량 (kg)		8
제품중량 (kg)		34
소비전력 (W)		420
에너지소비효율등급		2
모터 타입		AC 모터
제품크기 [W×H×D] (mm)		600 × 925 × 595
특징	스마트 원터치 세탁	○
	통세척	○
	통건조	○
	이중 먼지 필터	○
	소프트 도어 클로징	○

## 클라윈드 슬림형 냉장고 249ℓ / 200ℓ / 122ℓ



모델명		KRFT-249ATMWW	KRFT-200ATMWW	KRFT-122ABPWW
용량 (ℓ)	전체 (냉동 / 냉장)	249 (58 / 191)	200 (58 / 142)	122 (34 / 88)
제품크기 [W×H×D] (mm)		578 × 1,712 × 625	545 × 1,430 × 600	485 × 1,103 × 525
제품중량 (kg)		48	44	35
냉매 (g)		37	35	36
에너지소비효율등급		3	3	4
월간소비전력 (kWh)		37.96	34.07	28.71
냉각 방식		간접 냉각	간접 냉각	직접 냉각
내부 사양	멀티 냉각 시스템	○	○	○
	파워 냉장 / 냉동	○	○	○
	외부 온도 컨트롤	○	○	○
	실내 고내등	LED	LED	LED

표준 규격

품목	평형	소비 효율 등급	모델명	능력			면적			소비전력			전기사양						연결전선		
				냉방 능력 (kW)	난방 능력 (kW)		냉방 (㎡)	난방 (㎡)		냉방 (kW)	난방 (kW)		주전원	히터 전원	냉방 운전 전류 (A)		난방 운전 전류 (A)		차단기(A)		신호선
					정격	정격		히터	정격		정격	히터			정격	정격	히터	(Φ)선식(V)	(Φ)선식(V)	정격	
The Opus 에어컨 (일반형)	16	1	EASB-0161RHAMD	6.5	-	-	52.8	-	-	1.55	-	-	1/2/220	-	7.10	-	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	18	1	EASB-0181RHAMD	7.2	-	-	58.5	-	-	1.75	-	-	1/2/220	-	8.00	-	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	16	3	EASB-0161RAAMD	6.5	-	-	52.8	-	-	2.90	-	-	1/2/220	-	15.00	-	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	23	4	EASB-0231RAAMD	8.3	-	-	75.5	-	-	2.90	-	-	1/2/220	-	15.00	-	-	20	-	0.75or1.0×4G	
에어로 18단 에어컨 (일반형)	16	3	DASB-0161XAWMD DASB-0163XAWMD	6.5	-	-	52.8	-	-	2.42	-	-	1/2/220	-	15.00	-	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	18	3	DASB-0181XAWMD DASB-0183XAWMD	7.2	-	-	58.5	-	-	2.90	-	-	1/2/220	-	15.00	-	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	23	3	DASB-0231XAWMD DASB-0233XAWMD	8.3	-	-	75.5	-	-	2.90	-	-	1/2/220	-	15.00	-	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	16	4	DASC-0164XAWMD	6.5	-	-	52.8	-	-	2.42	-	-	1/2/220	-	15.00	-	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	18	3	DASC-0184XAWMD	7.2	-	-	58.5	-	-	1.99	-	-	1/2/220	-	9.30	-	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	23	4	DASC-0234XAWMD	8.3	-	-	75.5	-	-	2.90	-	-	1/2/220	-	15.00	-	-	20	-	0.75or1.0×4G	
중대형 인버터 에어컨	16	5	DAMC-0653DAWSD	6.5	-	-	52.8	-	-	2.37	-	-	1/2/220	-	11.00	-	-	20	-	1.0×4G	
	18	5	DAMC-0723DAWSD	7.2	-	-	58.5	-	-	2.58	-	-	1/2/220	-	11.80	-	-	20	-	1.0×4G	
	24	5	DAMC-0853DAWSD	8.5	-	-	77.3	-	-	3.28	-	-	1/2/220	-	14.50	-	-	20	-	1.0×4G	
	30	4	DAMC-1101EAWSD	11.0	-	-	100.0	-	-	3.50	-	-	1/2/220	-	16.50	-	-	20	-	1.0 × 5G	
	40	5	DAMC-1451EAWSX	14.5	-	-	131.8	-	-	6.20	-	-	3/4/380	-	10.50	-	-	20	-	1.0 × 5G	
	60	-	DLCF2301LAWWSX	23.0	-	-	209.1	-	-	8.80	-	-	3/4/380	-	14.50	-	-	30	-	1.0×3G/0.75×2C	
	80	-	DLCF2901LAWWSX	29.0	-	-	263.6	-	-	11.10	-	-	3/4/380	-	17.50	-	-	40	-	1.0×3G/0.75×2C	
	미디어형 중대형 인버터 에어컨	16	4	IAMB-0651NAWSD	6.5	-	-	52.8	-	-	2.10	-	-	1/2/220	-	9.50	-	-	20	-	1.0×4G
18		4	IAMB-0721NAWSD	7.2	-	-	58.5	-	-	2.48	-	-	1/2/220	-	11.50	-	-	20	-	1.0×4G	
24		3	IAMB-0851NAWSD	8.5	-	-	77.3	-	-	2.66	-	-	1/2/220	-	12.50	-	-	20	-	1.0×4G	
중대형 에어컨	58	-	CP-755AXE	21.0	-	-	190.9	-	-	7.90	-	-	3/4/380	-	12.50	-	-	30	-	0.75×4G	
	85	-	CP-1008AXD	31.0	-	-	281.8	-	-	12.30	-	-	3/4/380	-	23.30	-	-	50	-	1.5×4G/0.75×4G	
		-	CP-1008AWD	31.0	-	-	281.8	-	-	12.30	-	-	3/3/220	-	43.60	-	-	100	-	1.5×4G/0.75×4G	
		-	CP-1008AYD	31.0	-	-	281.8	-	-	12.30	-	-	3/3/440	-	20.00	-	-	40	-	1.5×4G/0.75×4G	
	115	-	CP-1508AXD	42.0	-	-	381.8	-	-	15.60	-	-	3/4/380	-	27.30	-	-	50	-	1.5×4G/0.75×4G	
		-	CP-1508AWD	42.0	-	-	381.8	-	-	15.60	-	-	3/3/220	-	47.20	-	-	100	-	1.5×4G/0.75×4G	
		-	CP-1508AYD	42.0	-	-	381.8	-	-	15.60	-	-	3/3/440	-	23.60	-	-	50	-	1.5×4G/0.75×4G	
		-	CP-2008AXD	60.0	-	-	545.5	-	-	25.60	-	-	3/4/380	-	47.20	-	-	100	-	1.5×4G/0.75×4G (2SET)	
	165	-	CP-2008AWD	60.0	-	-	545.5	-	-	25.60	-	-	3/3/220	-	81.60	-	-	150	-	1.5×4G/0.75×4G (2SET)	
		-	CP-2008AYD	60.0	-	-	545.5	-	-	25.60	-	-	3/3/440	-	40.80	-	-	100	-	1.5×4G/0.75×4G (2SET)	
	벽걸이형 인버터 에어컨	6	1	NRCA061CAWWS	2.3	-	-	18.7	-	-	0.55	-	-	1/2/220	-	4.00	-	-	-	-	1.5×4G
		8	1	DARC-0081CAWSD	3.2	-	-	26.0	-	-	0.80	-	-	1/2/220	-	4.00	-	-	-	-	1.5×4G
10		1	DARC-0101CAWSD	4.0	-	-	32.5	-	-	1.00	-	-	1/2/220	-	5.00	-	-	-	-	1.5×4G	
6		1	DARB-0061GAWSD	2.3	-	-	18.7	-	-	0.50	-	-	1/2/220	-	3.60	-	-	-	-	1.5×4G	
8		1	DARB-0081GAWSD	3.2	-	-	26.0	-	-	0.72	-	-	1/2/220	-	4.90	-	-	-	-	1.5×4G	
10		1	DARB-0101GAWSD	4.0	-	-	32.5	-	-	1.02	-	-	1/2/220	-	4.90	-	-	-	-	1.5×4G	
6		5	DARB-0062GDWSD	2.3	-	-	18.7	-	-	0.80	-	-	1/2/220	-	3.70	-	-	-	-	1.5×4G	
8		5	AARB-0082GDWSD	3.2	-	-	26.0	-	-	1.23	-	-	1/2/220	-	5.70	-	-	-	-	1.5×4G	
10		5	AARB-0102GDWSD	4.0	-	-	32.5	-	-	1.45	-	-	1/2/220	-	6.70	-	-	-	-	1.5×4G	
13		4	DARB-0132GDWSD	5.2	-	-	42.3	-	-	2.05	-	-	1/2/220	-	9.50	-	-	-	-	1.5×4G	
16		4	DARB-0162GDWSD	6.5	-	-	52.8	-	-	2.09	-	-	1/2/220	-	9.70	-	-	20	-	1.5×5G	
6		5	DARB-0062FAWSD	2.3	-	-	18.7	-	-	0.80	-	-	1/2/220	-	3.70	-	-	-	-	1.5×4G	
8		5	DARB-0081FAWSD BARB-0081FAWSD	3.2	-	-	26.0	-	-	1.05	-	-	1/2/220	-	4.80	-	-	-	-	1.5×4G	
8		5	GARB-0081GAWSD	3.2	-	-	26.0	-	-	1.05	-	-	1/2/220	-	4.80	-	-	-	-	1.5×5G	
10		5	DARB-0101FAWSD	4.0	-	-	32.5	-	-	1.45	-	-	1/2/220	-	6.60	-	-	-	-	1.5×4G	
13		5	DARB-0131FAWSD BARB-0131FAWSD	5.2	-	-	42.3	-	-	1.75	-	-	1/2/220	-	8.10	-	-	-	-	1.5×4G	
16		5	DARB-0161FAWSD BARB-0161FAWSD	6.5	-	-	52.8	-	-	2.25	-	-	1/2/220	-	10.40	-	-	-	-	1.5×5G	
미디어형 벽걸이형 인버터 에어컨		6	5	IARB-0062FAWSD	2.3	-	-	18.7	-	-	0.80	-	-	1/2/220	-	3.70	-	-	-	-	1.5×4G
창문형 에어컨		6	1	CAWB-0061YAWSD	2.3	-	-	18.7	-	-	0.72	-	-	1/2/220	-	3.50	-	-	-	-	-
6		4	DACB-0061GAWSD	2.3	-	-	18.7	-	-	0.82	-	-	1/2/220	-	3.70	-	-	25	-	1.5×5G	
천장 카세트형 1way 에어컨	8	5	DACB-0081GAWSD	3.2	-	-	26.0	-	-	1.17	-	-	1/2/220	-	5.40	-	-	25	-	1.5×5G	
	10	5	DACB-0101GAWSD	4.0	-	-	32.5	-	-	1.45	-	-	1/2/220	-	6.60	-	-	25	-	1.5×5G	

품목	평형	소비 효율 등급	모델명	인입 전선(Φ,mm²)				제품 크기			냉방 사이클		배관									
				차단기-실외기		차단기-히터		실내기	실외기	중량(kg)	냉매	충진량 (g)	배관규격		기본 공급		배관 길이				추가 냉매	
				20m 미만	20m 이상	20m 미만	20m 이상						(W×H×Dmm)	(W×H×Dmm)	실내기	실외기	종류	(Φ,mm)	(Φ,mm)	(m)		(m)
The Opus 에어컨 (일반형)	16	1	EASB-0161RHAMD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	390×1,915×280	995×673×380	37.0	47.0	R32	1,310	6.35	15.88	8	9	5	8	15	10	10
	18	1	EASB-0181RHAMD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	390×1,915×280	995×673×380	37.0	47.0	R32	1,310	6.35	15.88	8	9	5	8	15	10	10
	16	3	EASB-0161RAAMD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	390×1,915×280	995×673×380	32.0	43.0	R32	860	6.35	15.88	8	9	5	8	15	10	10
	23	4	EASB-0231RAAMD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	390×1,915×280	995×673×380	32.0	43.0	R32	860	6.35	15.88	8	9	5	8	15	10	10
에어로 18단 에어컨 (일반형)	16	3	DASB-0161XAWMD DASB-0163XAWMD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	360×1,915×341	884×555×347	25.0	30.0	R32	800	6.35	15.88	8	9	5	8	15	10	10
	18	3	DASB-0181XAWMD DASB-0183XAWMD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	360×1,915×341	995×673×380	25.0	43.0	R32	860	6.35	15.88	8	9	5	8	15	10	10
	23	3	DASB-0231XAWMD DASB-0233XAWMD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	360×1,915×375	995×673×380	27.5	43.0	R32	860	6.35	15.88	8	9	5	8	15	10	10
	16	4	DASC-0164XAWMD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	360×1,915×341	884×555×347	25.0	32.0	R410A	1,240	6.35	15.88	8	9	5	8	15	10	20
	18	3	DASC-0184XAWMD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	360×1,915×341	995×673×380	25.0	43.0	R410A	1,290	6.35	15.88	8	9	5	8	15	10	20
	23	4	DASC-0234XAWMD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	360×1,915×375	995×673×380	27.5	43.0	R410A	1,290	6.35	15.88	8						

표준 규격

품목	평형	소비 효율 등급	모델명	용량			면적			소비전력			전기 사양						연결전선		
				냉방 능력 (kW)	난방 능력 (kW)		냉방 (㎡)	난방 (㎡)		냉방 (kW)	난방 (kW)		주전원	히터 전원	냉방 운전 전류 (A)	난방 운전 전류 (A)		차단기(A)	신호선		
					정격	정격		히터	정격		정격	히터				정격	정격			히터	(Φ/선식/V)
The Opus 냉난방기 (일반형)	16	4/5	AASQ-0161RAASD	6.5	7.5	-	52.8	40.1	-	1.90	2.20	-	1/2/220	-	9.00	10.20	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	18	4/5	AASQ-0181RAASD	7.2	8.2	-	58.5	43.9	-	1.995	2.45	-	1/2/220	-	9.30	11.40	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	23	4/5	AASQ-0231RAASD	8.3	9.3	-	75.5	49.7	-	2.60	2.80	-	1/2/220	-	12.00	13.00	-	20	-	0.75or1.0×5G	
에어로 18단 냉난방기 (일반형)	16	3/5	DSQC161XAWWSD DSQC163XAWWSD	6.5	7.5	-	52.8	40.1	-	1.90	2.20	-	1/2/220	-	9.00	10.20	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	18	3/5	DSQD181XAWWSD DSQD183XAWWSD	7.2	8.2	-	58.5	43.9	-	1.995	2.45	-	1/2/220	-	9.30	11.40	-	20	-	0.75or1.0×4G	
	23	4/5	DSQD231XAWWSD DSQD233XAWWSD	8.3	9.3	-	75.5	49.7	-	2.60	2.80	-	1/2/220	-	12.00	13.00	-	20	-	0.75or1.0×5G	
중대형 인버터 냉난방기	25	5/5	DAMQ-0902LAWSD	9.0	10.0	-	81.8	53.5	-	2.99	2.80	-	1/2/220	-	14.30	12.90	-	30	-	0.75×4G/월드1.5×2C	
	30	5/5	DAMQ-1102KAWSX	11.0	13.2	-	100.0	79.0	-	5.20	5.25	-	3/4/380	-	8.30	8.50	-	30	-	0.75×4G/월드1.5×2C	
	40	5/5	DAMQ-1452KAWSX	14.5	16.0	-	131.8	95.8	-	5.90	5.35	-	3/4/380	-	9.90	8.70	-	30	-	0.75×4G/월드1.5×2C	
	16	4/4	DAMQ-0653DAWSD	6.5	7.4	-	52.8	39.6	-	2.18	2.08	-	1/2/220	-	10.00	10.00	-	20	-	1.5×4G	
	18	5/4	DAMQ-0723DAWSD	7.2	8.2	-	58.5	43.9	-	2.82	2.45	-	1/2/220	-	13.00	11.50	-	20	-	1.5×4G	
	24	5/5	DAMQ-0853DAWSD	8.5	9.5	-	77.3	50.8	-	3.25	2.80	-	1/2/220	-	14.50	13.00	-	30	-	2.5×3G/2.5×2G	
	30	5/5	DAMQ-1101EAWSD	11.0	13.3	-	100.0	79.6	-	4.15	4.00	-	1/2/220	-	19.00	18.50	-	30	-	1.0×5G	
	30	5/5	DAMQ-1101EAWSX	11.0	13.2	-	100.0	79.0	-	4.15	4.00	-	3/4/380	-	7.00	6.50	-	20	-	1.0×5G	
	40	5/5	DAMQ-1451EAWSX	14.5	16.0	-	131.8	95.8	-	5.28	5.01	-	3/4/380	-	8.50	8.30	-	30	-	1.0×5G	
	60	-	DALQ-2302LAWSX	23.0	26.0	-	209.1	155.7	-	9.30	8.00	-	3/4/380	-	14.80	14.50	-	30	-	1.0×3G/0.75×2C	
	80	-	DALQ-2902LAWSX	29.0	33.0	-	263.6	197.6	-	10.80	10.00	-	3/4/380	-	17.50	15.10	-	40	-	1.0×3G/0.75×2C	
	Heat Cool	85	-	CP-1008HDX	31.0	35.0	35.0	281.8	209.6	209.6	12.30	35.60	35.00	3/4/380	3/3/380	23.30	53.30	53.00	40	100	1.5×4G/0.75×4G
85		-	CP-1008HYD	31.0	35.0	35.0	281.8	209.6	209.6	12.30	35.60	35.00	3/3/440	3/3/440	23.30	53.30	53.00	40	100	1.5×4G/0.75×4G	
115		-	CP-1508HDX	42.0	48.0	48.0	381.8	287.4	287.4	15.60	49.10	48.00	3/4/380	3/3/380	27.30	73.00	72.70	50	125	1.5×4G/0.75×4G	
HiP+ heater	115	-	CP-1508HYD	42.0	48.0	48.0	381.8	287.4	287.4	15.60	49.10	48.00	3/3/440	3/3/440	27.30	73.00	72.70	50	125	1.5×4G/0.75×4G	
	85	-	CX-1005FXD	31.0	31.0	15.0	281.8	185.6	89.8	10.50	10.00	15.00	3/4/380	3/3/380	20.00	19.50	22.70	40	40	0.75×3G/0.75×3c/0.75×3c	
	7	1/2	CSV-Q077A	2.5	3.2	-	20.3	17.1	-	0.55	0.65	-	1/2/220	-	3.01	3.25	-	-	-	1.5×4G	
벽걸이형 인버터 냉난방기	9	1/1	CSV-Q097A	3.5	4.3	-	28.5	23.0	-	0.80	0.85	-	1/2/220	-	4.60	5.10	-	-	-	1.5×4G	
	11	1/2	CSV-Q117A	4.6	5.6	-	37.4	29.9	-	1.15	1.25	-	1/2/220	-	5.20	5.90	-	-	-	1.5×4G	
	7	5/4	CSV-Q076B	2.8	3.5	-	22.8	18.7	-	0.77	0.90	-	1/2/220	-	4.05	4.65	-	-	-	1.5×4G	
	9	5/5	CSV-Q096B	3.5	4.2	-	28.5	22.5	-	1.00	1.10	-	1/2/220	-	4.85	5.30	-	-	-	1.5×4G	
	11	5/5	CSV-Q116B	4.6	5.6	-	37.4	29.9	-	1.58	1.65	-	1/2/220	-	7.35	7.65	-	-	-	1.5×4G	
	13	3/4	CSV-Q136B	5.2	6.3	-	42.3	33.7	-	1.50	1.75	-	1/2/220	-	7.10	8.20	-	-	-	1.5×4G	
	16	4/5	CSV-Q166B	6.5	7.6	-	52.8	40.6	-	2.20	2.25	-	1/2/220	-	10.20	10.45	-	-	-	1.5×4G	
	7	4/4	DARQ-0071CAWSD	2.8	3.45	-	22.8	18.4	-	0.79	0.96	-	1/2/220	-	5.30	4.50	-	-	-	1.5×4G	
	9	4/5	DARQ-0091CAWSD	3.7	4.1	-	30.1	21.9	-	1.23	1.19	-	1/2/220	-	5.70	5.50	-	-	-	1.5×4G	
	12	3/4	DARQ-0121CAWSD	4.7	5.7	-	38.2	30.5	-	1.25	1.65	-	1/2/220	-	7.10	8.10	-	-	-	1.5×4G	
	14	3/5	DARQ-0141CAWSD	5.5	6.5	-	44.7	34.8	-	1.65	2.00	-	1/2/220	-	7.50	9.00	-	-	-	1.5×4G	
	16	5/4	DARQ-0161CAWSD	6.5	8.3	-	52.8	44.4	-	2.10	2.40	-	1/2/220	-	9.60	11.00	-	20	-	1.5×5G	
	7	3/4	DARQ-0071GAWSD	2.8	3.45	-	22.8	18.4	-	0.86	0.94	-	1/2/220	-	6.00	4.40	-	-	-	1.5×4G	
	9	4/4	DARQ-0091GAWSD	3.7	4.1	-	30.1	21.9	-	1.25	1.07	-	1/2/220	-	6.00	5.00	-	-	-	1.5×4G	
	12	4/4	DARQ-0121GAWSD	4.7	5.7	-	38.2	30.5	-	1.33	1.58	-	1/2/220	-	6.20	7.30	-	-	-	1.5×4G	
	14	4/5	DARQ-0141GAWSD	5.5	6.5	-	44.7	34.8	-	1.68	1.95	-	1/2/220	-	7.70	9.00	-	-	-	1.5×4G	
	16	4/5	DARQ-0161GAWSD	6.5	7.5	-	52.8	40.1	-	2.09	2.32	-	1/2/220	-	9.60	10.70	-	-	-	1.5×5G	
	15	1/1	DATQ-0607GCWSD	6.0	7.1	-	48.8	38.0	-	1.29	1.56	-	1/2/220	-	6.00	7.20	-	25	-	2.5×5G	
	천장 카세트형 4way 냉난방기	17	1/1	DATQ-0707GCWSD	7.0	8.3	-	56.9	44.4	-	1.63	1.92	-	1/2/220	-	7.60	8.90	-	25	-	2.5×5G
		30	5/5	DATQ-1101GAWSD	11.0	13.2	-	100.0	79.0	-	4.15	4.00	-	1/2/220	-	19.00	18.50	-	30	-	1.0×5G
30		5/5	DATQ-1101GAWSX	11.0	13.2	-	100.0	79.0	-	4.15	4.00	-	3/4/380	-	7.00	6.50	-	30	-	1.0×5G	
40		5/5	DATQ-1451GAWSX	14.5	16.0	-	131.8	95.8	-	5.50	5.00	-	3/4/380	-	9.00	8.50	-	30	-	1.0×5G	
16		5/3	DTQE161GAWWSD	6.5	7.9	-	52.8	42.2	-	2.16	2.24	-	1/2/220	-	10.00	10.50	-	30	-	2.5×5G	
23		5/5	DTQE231GAWWSD	8.3	8.8	-	75.5	47.1	-	2.92	2.25	-	1/2/220	-	13.50	10.50	-	30	-	2.5×5G	
30		4/5	DTQE301LAWWSX	11.0	13.2	-	100.0	79.0	-	4.70	5.00	-	3/4/380	-	7.60	8.20	-	30	-	0.75×4G/0.75×2C	
40		5/5	DTQE401LAWWSX	14.5	16.0	-	131.8	95.8	-	6.00	5.50	-	3/4/380	-	9.60	9.00	-	30	-	0.75×4G/0.75×2C	
도시바 천장 카세트형 4way 냉난방기	17	4/5	RAV-SM804U	6.7	7.2	-	54.5	38.5	-	2.30	1.87	-	1/2/220	-	10.70	8.65	-	20	-	1.5×4G	
	28	4/4	RAV-SM104U	10.0	11.6	-	90.9	62.0	-	3.02	3.01	-	1/2/220	-	14.30	13.94	-	25	-	1.5×4G	
	33	4/4	RAV-SM1404U	12.0	12.4	-	109.1	74.3	-	4.29	3.27	-	1/2/220	-	20.30	15.50	-	25	-	1.5×4G	
	38	3/4	RAV-SM1604U	14.0	15.2	-	127.3	91.0	-	5.00	4.20	-	1/2/220	-	23.40	19.70	-	-	-	1.5×4G	
천장 카세트형 1way 냉난방기	6	4/4	DACP-0071GAWSD	2.8	3.4	-	22.8	18.2	-	0.81	0.92	-	1/2/220	-	5.50	4.30	-	25	-	1.5×5G	
	8	5/5	DACP-0091GAWSD	3.6	4.0	-	29.3	21.4	-	1.25	1.07	-	1/2/220	-	5.80	5.00	-	25	-	1.5×5G	
	10	5/5	DACP-0111GAWSD	4.4	5.0	-	35.8	26.7	-	1.52	1.61	-	1/2/220	-	7.00	7.50	-	25	-	1.5×5G	

품목	평형	소비 효율 등급	모델명	인입 전선(Φ,mm²)				제품 크기			냉방 사이클		배관									
				차단기-실외기		차단기-히터		실내기	실외기	중량(kg)	냉매	충진량	배관규격		기본 공급		배관 길이					
				20m 미만	20m 이상	20m 미만	20m 이상						(W×H×Dmm)	(W×H×Dmm)	실내기	실외기	종류	(g)	(Φ,mm)	(Φ,mm)	(m)	(m)
The Opus 냉난방기 (일반형)	16	4/5	AASQ-0161RAASD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	390×1,915×280	969×673×381	32.0	45.0	R410A	1,890	6.35	15.88	8	9	5	8	15	10	30
	18	4/5	AASQ-0181RAASD	2.5×3G	2.5×3G	-	-	390×1,915×280	969×673×381	32.0	45.0	R41										



카탈로그 다운로드



제품 문의

전국어디서나 **1588-8855**

서비스 문의

전국어디서나 **1588-8866**

-공식 홈페이지 [www.carrier.co.kr](http://www.carrier.co.kr) 온라인몰 [www.carriermall.co.kr](http://www.carriermall.co.kr)  
-전국 510개 서비스 센터를 통해 전국 어디에서나 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

본 카탈로그의 내용은 2026년 3월 기준입니다.  
본 카탈로그 내 이미지는 고객의 이해를 돕기 위한 연출로 실제와 다를 수 있습니다.  
본사 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC, 11층

@carrier\_kr '오택캐리어' 검색 후 채널 친구 추가